



List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Prietok Q_{max}	2,7 m ³ /h
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	0,5 m
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	3 m
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	10 m
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	95 °C
Max. teplota média pri max. teplote okolia +25 °C T_{max}	95 °C
Max. teplota média pri max. teplote okolia +40 °C T_{max}	95 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.20
Pripojenie na sieť	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Menovitý výkon P_2	15 W
Min. počet otáčok n_{min}	700 1/min
Max. počet otáčok n_{max}	3400 1/min
Príkon (min.) P_{1min}	4 W
Príkon P_{1max}	20 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61000-6-3
Odolnosť proti rušeniu	EN 61000-6-2
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61800-3
Káblková priechodka	1 x PG11
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D


Materiály

Teleso čerpadla	sivá liatina
Obežné koleso	PP-GF40
Hriadel	nerezová oceľ
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný kovom

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Charakteristiky

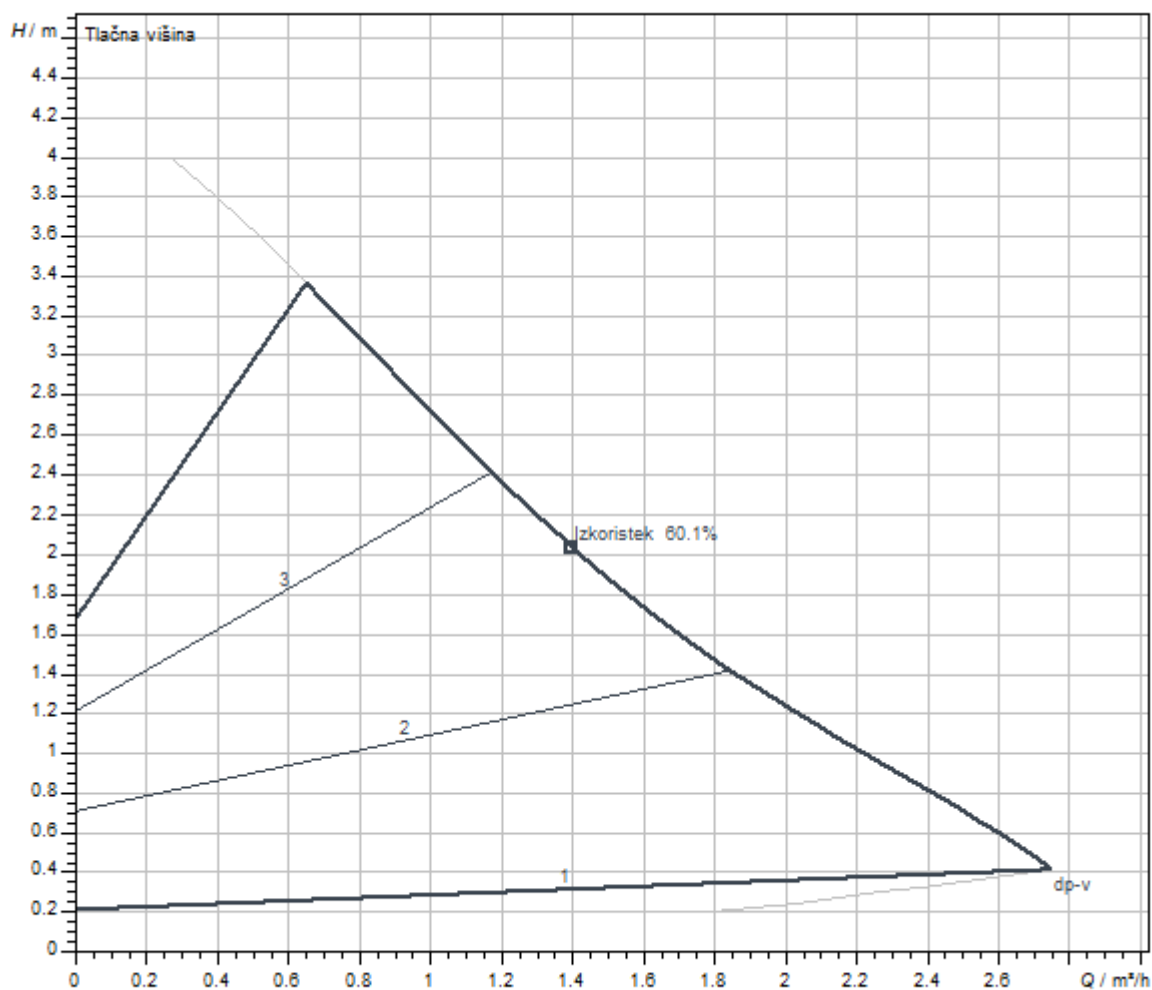

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20.00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	2900 1/min

Rozměry a rozmerové výkresy

Yonos PICO1.0 25/1-4


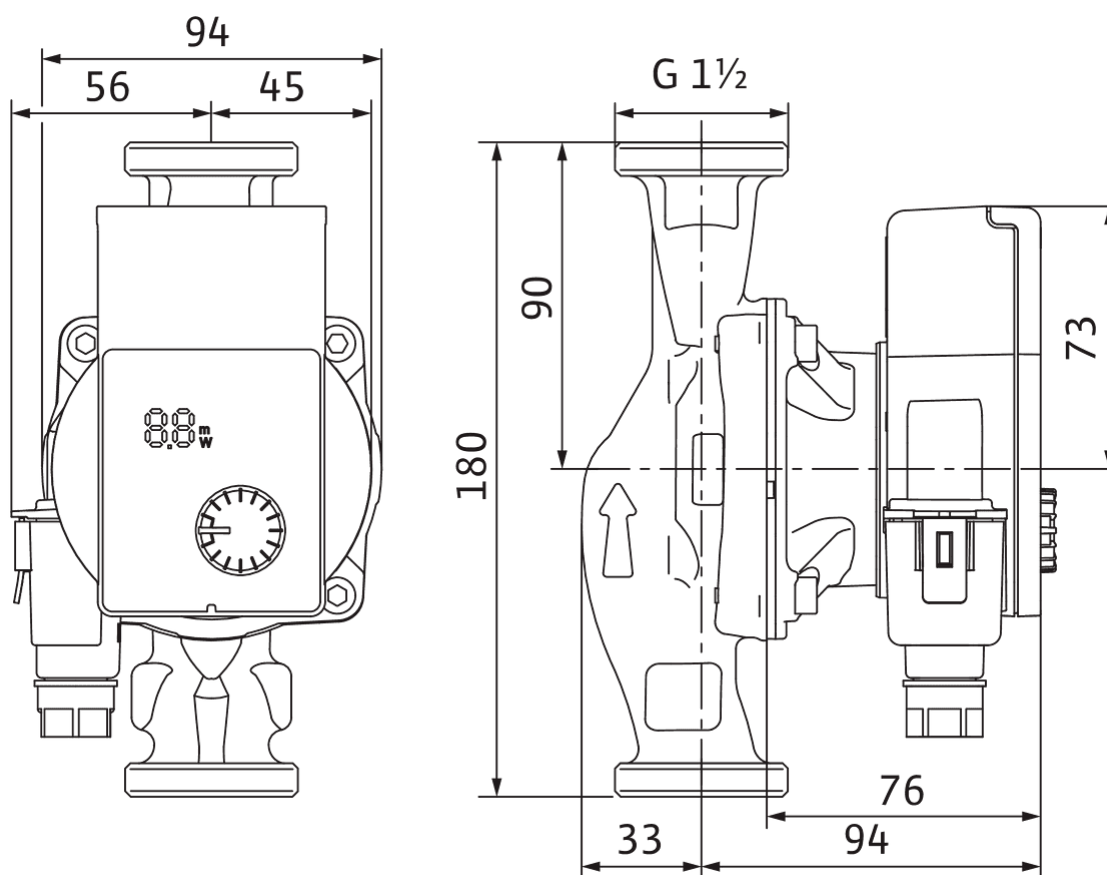


Schéma zapojenia svorkovnice

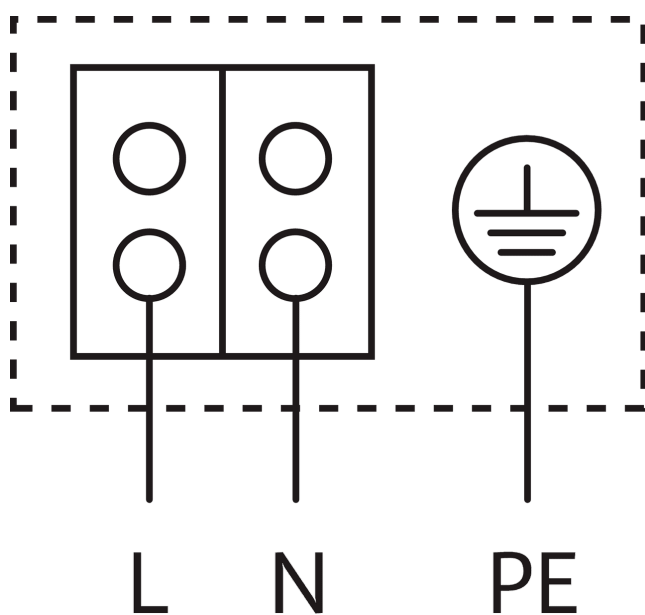

Motor odolný voči blokovaciemu prúdu

Jednofázový motor (EM) 2-pólový - 1~230 V, 50 Hz